



**l'Assurance
Maladie**

RISQUES PROFESSIONNELS

Caisse régionale
Île-de-France

OPPBTP


MINISTÈRE
DU TRAVAIL,
DU PLEIN EMPLOI
ET DE L'INSERTION
*Liberté
Égalité
Fraternité*

Aménagement de véhicule utilitaire léger

Peintre

Du projet à la réalisation

SOMMAIRE

Préambule _____	3
Pourquoi aménager son véhicule ? _____	4
Du projet à la commande : les étapes pour l'aménagement d'un VUL _____	6
Connaître les caractéristiques de votre véhicule _____	8
Caractérisez et évaluez votre chargement _____	10
Quelques options d'aménagement _____	19
Aménageurs à qui s'adresser ? _____	20
Pour aller plus loin _____	21

Véhicule Utilitaire Léger

Il permet de transporter du matériel, des produits ou de l'outillage ainsi que des passagers. Son poids total en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

Préambule

Un chargement non arrimé peut provoquer en cas de choc, malgré une cloison de séparation, des blessures graves ou mortelles pour le conducteur et/ou ses passagers.

Aussi il est impératif d'identifier l'outillage, les matériaux et équipements transportés afin que chaque élément puisse trouver sa place à l'arrière du véhicule dans des conditions qui garantissent la sécurité des personnes.

Le métier de peintre est un métier aux prestations variées dans lequel les besoins sont fonction du domaine principal d'intervention (ravalement, rénovation intérieure...) et pour lequel le **déplacement est indispensable**. Il nécessite de transporter à la fois des matériaux lourds (pots, sacs...) et des matériels divers (pinceaux pour finition, rouleaux...).

L'objectif de ce document est de proposer **un outil pratique dédié au métier de peintre**, permettant :

- De vous accompagner dans votre démarche de prévention du risque routier professionnel.
- De vous assurer de la compatibilité entre votre véhicule et votre chargement.
- De vous aider dans la réalisation de l'inventaire de l'outillage et des matériaux transportés.
- De disposer d'un premier niveau d'information pour la définition de votre cahier des charges.

À savoir

En cas de choc à 50 km/h, un chargement non attaché est projeté vers l'avant avec une force comprise entre 20 et 40 fois son poids.

(Source INRS).

Pourquoi aménager son véhicule ?

Quelques bonnes raisons pour aménager ses VUL :

- **Assurer la santé et la sécurité** de vos salariés et améliorer les conditions de travail.
- **Réduire les déplacements inutiles** dont la cause principale se trouve souvent dans le manque de préparation et de rangement de votre véhicule.
- **Sécuriser le chargement** : un matériel bien arrimé subit moins de chocs et s'abîme moins vite.
- **Gagner du temps** : trouver le matériel rapidement et effectuer les chargements et déchargements en limitant les contraintes posturales.
- **Économiser du carburant** et augmenter la durée de vie de votre véhicule : la surcharge génère une surconsommation significative et accélère l'usure de votre véhicule (pneumatiques, suspensions, freins...).
- **Contribuer à l'image de marque** de votre entreprise.

Quelques idées reçues sur l'aménagement

Risques liés à un aménagement «maison»

L'aménagement d'un véhicule est une affaire de professionnels. Il nécessite de savoir où se fixer dans le véhicule, de connaître les contraintes générées sur le mobilier et d'adapter la résistance de l'aménagement et des fixations en conséquence.

De plus votre aménagement «maison» est susceptible d'accroître les dégâts en cas de chocs ou de freinage d'urgence et n'offre d'une manière générale aucune garantie sur sa fiabilité.

Pour visualiser les conséquences d'un aménagement «maison» :

Téléchargez l'animation «Le Crash test» sur le site de l'INRS.

Je peux concevoir et réaliser mon mobilier moi-même !

Vrai, mais vous n'avez aucune garantie sur sa tenue dans le véhicule. En fixant vous-même votre mobilier, vous risquez par ailleurs de fragiliser votre VUL et de nuire à la sécurité de celui-ci : les zones de déformation permettant d'absorber les chocs sont liées à la conception du VUL.

Un aménagement «professionnel» ça coûte de l'argent !


Vrai, mais un aménagement maison aussi : de l'argent (planches, fixation, casiers...) et du temps (conception du mobilier, construction et fixation) pour une qualité rarement équivalente.

Cela ne sert à rien !

Faux, vous n'avez pas bien lu la page 4.

Du projet à la commande : les étapes

1 Vous disposez d'un VUL que vous souhaitez aménager

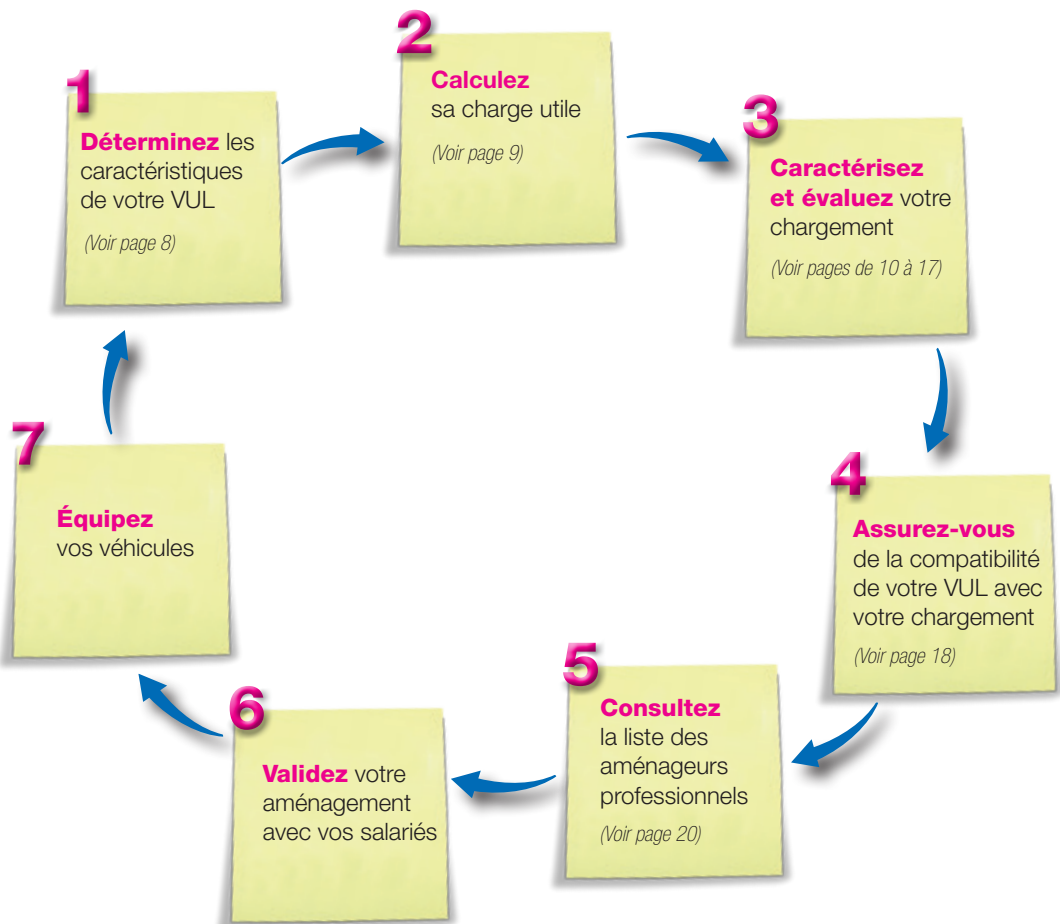


3 conseils
pour réussir l'aménagement
de vos véhicules utilitaires légers

pour l'aménagement d'un VUL

2 Vous souhaitez acheter un nouveau VUL

Une règle d'or : **Définir** le principe d'aménagement en même temps que le choix du véhicule, afin de choisir un véhicule adapté à votre activité, organisation et chargement.

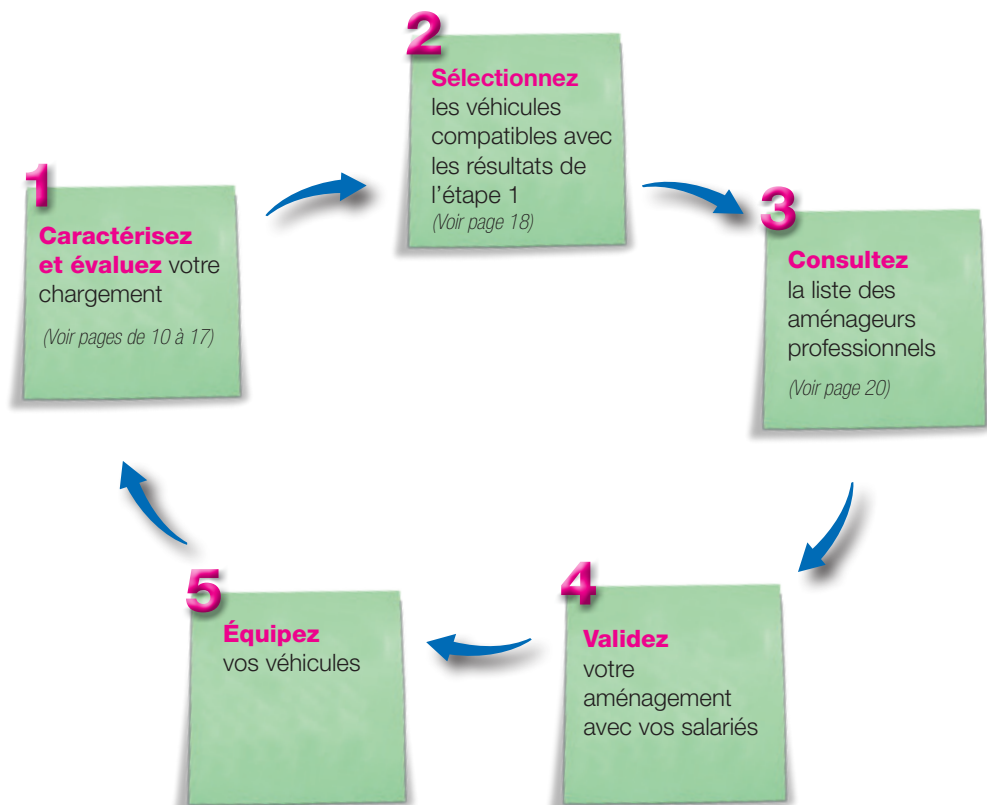

- **Solliciter** les utilisateurs de vos VUL suivant leurs besoins.
- **Rendre prioritairement accessibles** les matériels, outillages et produits les plus utilisés.
- **Prévoir** l'aménagement test d'un de vos véhicules pour valider l'aménagement avec les utilisateurs.


Connaître les caractéristiques de votre véhicule

L'ensemble des éléments vous permettant de déterminer les caractéristiques de votre VUL sont disponibles :

- sur la carte grise,
- sur la plaque de tare de votre véhicule,
- auprès de votre concessionnaire dans le cadre d'un projet d'acquisition.

Vous trouverez ci-dessous des exemples vous permettant de calculer la charge disponible sur votre véhicule.

Sur la carte grise :

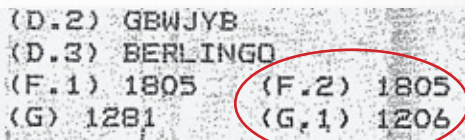

COMMENT CALCULER LA CHARGE UTILE ?

CU (Charge Utile) =

PTAC (Poids Total Autorisé en Charge) – PV (Poids à Vide)

Informations disponibles sur la carte grise
ou la plaque de tare (voir exemple ci-après)

PV :	2,640 T
PTAC :	3,500 T
PTRA :	7,000 T
l x L :	2,10 x 6,85 m
S :	14,38 m ²

PTAC ▶ 3 500 (F. 2)

– PV ▶ 2 640 (G.1)

= **CU ▶ 860 kg**

N'oubliez pas de déduire de votre charge utile le poids des passagers, de l'aménagement, et des équipements fixes (potence de manutention, coffre de bennes...)

Pour connaître les caractéristiques de votre véhicule, complétez le cadre suivant :

Votre véhicule

Numéro d'immatriculation : _____

Modèle : _____

Marque : _____

(F. 2) PTAC _____

(G.1) PV _____

CU = _____

(charge utile)

Reportez le résultat page 17.

Pensez-y !

N'oubliez pas de choisir les bonnes options lors de la commande du véhicule.

Pour votre sécurité et celle de vos salariés, équipez **systematiquement** vos VUL des éléments suivants :

- ABS
- Système d'aide au freinage d'urgence (AFU)
- Correcteur de trajectoire type ESP
- Cloison de séparation pleine et points d'arrimage (conformes à la norme ISO 27956)
- Airbag conducteur et passager
- Ventilation basse et haute de l'espace de chargement

Important

Pensez à aérer l'espace chargement de votre véhicule en intégrant une ventilation basse et une ventilation haute afin de prévenir les risques d'explosion liés à l'accumulation de gaz, de réduire les risques d'atteinte à la santé et d'améliorer les conditions de travail de vos salariés (odeurs, maux de tête).

Caractérisiez et évaluez votre chargement

Pourquoi remplir cette grille ?

Cette liste a pour objectif de vous accompagner dans l'évaluation et la caractérisation de votre chargement.

Elle indique une liste (non exhaustive) de matériel et de matériaux couramment utilisés dans la profession de peintre et peut être complétée (cases vides) par des outils ou produits utilisés par votre entreprise.

Comment utiliser la grille d'aide à la caractérisation du chargement ?

1 Remplir pour les différents thèmes (matériaux, quincaillerie, outillage spécifique...) les colonnes **Fréquence**, **Dimensions/Conditionnement**, **Poids et Quantité**.

La colonne **Fréquence** vous permet de différencier le matériel **permanent (colonne P)** du matériel **occasionnel (colonne O)**. Est considéré comme matériel occasionnel tout matériel utilisé moins d'une fois par semaine.

La colonne **Dimensions/Conditionnement** vous permet :

- de repérer les éléments dont les dimensions sont hors gabarit,
- d'indiquer pour les petites pièces les conditionnements utilisés afin de faciliter le calcul.

Les colonnes **Poids** et **Quantité** sont utilisées pour remplir la colonne «Total».

2 Reporter chaque «sous-total» dans la synthèse page 17.

3 Dans chaque case de «sous-total» n'additionnez que les totaux (en poids) des **éléments permanents**.

DÉSIGNATION	FRÉQUENCE		DIMENSIONS/ CONDITIONNEMENT	POIDS (KG)	QUANTITÉ (UNITÉ)	TOTAL (KG)
	P	O				
Exemple : Peinture	P		Pot 10 litres	16	5	80

	DÉSIGNATION	FRÉQUENCE		DIMENSIONS/ (CONDITIONNEMENT)	POIDS (KG)	QUANTITÉ (UNITÉ)	TOTAL (KG)
		P	O				
Outillage à main	Abrasif						
	Araseur						
	Bac						
	Brosse						
	Caisse à outils						
	Couteau						
	Grattoir						
	Indicateur d'humidité						
	Pinceau						
	Pistolet à cartouche						
	Platoir						
	Pulvérisateur						
	Rabot						
	Racloir						
	Rouleau						
	Seau						
	Seringue à colle						
	Taloche						
	Autres						
Sous-Total «permanent»							
Électroportatif	Abrasif électroportatif						
	Chauffage						
	Décolleuse						
	Déshumidificateur						
	Enrouleur						
	Reporter page suivante						

Caractérisiez et évaluez votre chargement (suite)

	DÉSIGNATION	FRÉQUENCE		DIMENSIONS/ (CONDITIONNEMENT)	POIDS (KG)	QUANTITÉ (UNITÉ)	TOTAL (KG)
		P	O				
Électroportatif (suite)	Gommeuse						
	Machine à décaper						
	Machine à projeter						
	Malaxeur						
	Pompe						
	Ponceuse						
	Sableuse						
	Autres						
Sous-Total «permanent»							
Peintures intérieures et laques	Laque 1 L						
	Laque 3 L						
	Laque 10 L						
	Laque autre						
	Peinture intérieure 1 L						
	Peinture intérieure 3 L						
	Peinture intérieure 5 L						
	Peinture intérieure 10 L						
	Peinture intérieure 15 L						
	Peinture intérieure 20 L						
	Peinture intérieure autre						
	Autres						
Sous-Total «permanent»							
Lasures	Lasure 1 L						
	Lasure 3 L						
	Lasure 5 L						
	Lasure 10 L						
	Lasure autre						
	Reporter page suivante						

	DÉSIGNATION	FRÉQUENCE		DIMENSIONS/ (CONDITIONNEMENT)	POIDS (KG)	QUANTITÉ (UNITÉ)	TOTAL (KG)
		P	O				
Lasures (suite)	Vernis 1 L						
	Vernis 3 L						
	Vernis 5 L						
	Vernis autre						
	Autres						
Sous-Total «permanent»							
Revêtements de façade	Film mince 5 L						
	Film mince 10 L						
	Film mince 20 L						
	Hydrofuge 5 L						
	Hydrofuge 20 L						
	Hydrofuge autre						
	Revêtement épais 25 kg						
	Revêtement épais autres						
	Revêtement minéral						
	Revêtement semi-épais 5 L						
	Revêtement semi-épais 15 L						
	Revêtement semi-épais autres						
	Autres						
Sous-Total «permanent»							
Enduits	Enduit pâte 15 kg						
	Enduit pâte 10 L						
	Enduit pâte autre						
	Enduit poudre 5 kg						
	Enduit poudre 15 kg						
	Reporter page suivante						

	DÉSIGNATION	FRÉQUENCE		DIMENSIONS/ (CONDITIONNEMENT)	POIDS (KG)	QUANTITÉ (UNITÉ)	TOTAL (KG)	
		P	O					
Enduits (suite)	Enduit poudre 25 kg							
	Enduit poudre autre							
	Mortier							
	Autres							
Sous-Total «permanent»								
Antirouille - Anticorrosion	Finition 5 L							
	Finition 10 L							
	Finition 15 L							
	Finition autre							
	Préparation 5 L							
	Préparation 20 L							
	Préparation autre							
	Primaire 5 L							
	Primaire 10 L							
	Primaire 20 L							
	Primaire autre							
	Autres							
Sous-Total «permanent»								
Produits chimiques divers	Additif 1 L							
	Additif 5 L							
	Additif autre							
	Colle bois							
	Colle papier/toile							
	Colorant							
	Décapant 1 L							
	Décapant 5 L							
	Décapant autre							
	Dégraissant							
	Détachant							
	Diluant 1 L							
Reporter page suivante								

	DÉSIGNATION	FRÉQUENCE		DIMENSIONS/ (CONDITIONNEMENT)	POIDS (KG)	QUANTITÉ (UNITÉ)	TOTAL (KG)	
		P	O					
Produits chimiques divers (suite)	Diluant 5 L							
	Diluant 20 L							
	Diluant autre							
	Lessive Pro							
	Nettoyant 1 L							
	Nettoyant 5 L							
	Nettoyant autre							
	Rénovateur							
	Autres							
Sous-Total «permanent»								
Nettoyage	Absorbeur							
	Adhésif de protection							
	Aspirateur							
	Bac de rétention							
	Bâche							
	Chiffon							
	Éponge							
	Lessive							
	Polyane							
	Sac poubelle							
	Savon							
	Station de nettoyage							
	Autres							
Sous-Total «permanent»								
Matériel divers	Chariot de manutention							
	Cutter/mètre							
	Levier de porte							
	Patin d'angle							
	Perche							
	Phare/baladeuse							
Reporter page suivante								

	DÉSIGNATION	FRÉQUENCE		DIMENSIONS/ (CONDITIONNEMENT)	POIDS (Kg)	QUANTITÉ (UNITÉ)	TOTAL (Kg)
		p	o				
Matériel divers (suite)	Poste radio						
	Télémetre						
	Tréteaux						
	Autres						
Sous-Total «permanent»							
Protections collectives et individuelles	Casque						
	Chaussures de sécurité						
	Combinaison						
	Échafaudage						
	Extincteur						
	Gants						
	Lunettes						
	Masque						
	Plateforme de travail (PIR, PIRL...)						
	Trousse de secours						
	Autres						
Sous-Total «permanent»							

Caractérisiez et évaluez votre chargement (suite)

Synthèse

VOTRE VÉHICULE	
Charge utile report du calcul de la page 9	
Nombre de personnes transportées (y compris conducteur) x 75 kg	—
Poids des équipements fixes potence, aménagement, galerie...	—
RÉSULTAT A	=

VOTRE CHARGEMENT	
report des pages 11,12, 13, 14, 15 et 16	
Outillage à main	
Électroportatif	
Peintures intérieures et laques	
Lasures	
Revêtements de façades	
Enduits	
Antirouille - Anticorrosion	
Produits chimiques divers	
Nettoyage	
Matériel divers	
Protections collectives et individuelles	
RÉSULTAT B	=

Conclusion

Report RÉSULTAT A	Entourer le résultat trouvé	Report RÉSULTAT B
	<	
	=	
	>	

- **Si A < B : Attention votre véhicule est en surcharge !** Il est nécessaire d'agir vite.
Vous avez donc 2 possibilités :
 - changer de véhicule et choisir un véhicule adapté à vos besoins de transport.
 - réduire le poids de votre chargement en veillant à prendre en compte le poids des matériels occasionnels le cas échéant.
- **Si A = B : Attention vous ne disposez d'aucune marge de manœuvre** vous permettant le transport du matériel occasionnel ou d'aménager votre véhicule.
- **Si A > B : Votre véhicule est a priori adapté.** Veillez cependant à disposer d'une marge suffisante pour le transport de matériels occasionnels et l'aménagement intérieur de votre véhicule.

Quelques options d'aménagement

Un aménagement peut avoir un coût très différent en fonction de vos besoins et du nombre de modules, d'accessoires et d'options que vous choisirez :

- kit de fixation pour bouteilles,
- support pour tuyau flexible,
- potence de manutention ou hayon de chargement,
- lave-mains,
- plan de travail avec étau,
- convertisseur 12/230 volts,
- grilles anti-effraction pour portes arrières et latérales,
- bac de rétention,
- ...

Pensez-y !

Si vos salariés sont amenés à travailler dans le véhicule :

Demandez à votre aménageur un éclairage complémentaire, et choisissez un modèle de véhicule disposant d'une hauteur suffisante dans la partie chargement.

Pour accéder à l'espace de chargement, équipez votre utilitaire d'un ou plusieurs marchepieds escamotables.

Le saviez-vous ?

À titre indicatif, le coût d'un aménagement peut varier entre 1 000 et 5 000 euros.

Cela peut représenter un investissement important par rapport au prix du véhicule.

Toutefois, vous pouvez bénéficier d'aides financières, par la CRAMIF sous forme de dotation, et par l'OPPBTP sous forme d'un prêt bonifié à 1%.

Ces aides sont cumulables entre elles.

Aménageurs, à qui s'adresser ?

Nous vous proposons ci-dessous des références de sites sur lesquels vous trouverez les coordonnées des aménageurs professionnels ayant réalisé les tests conformément au protocole d'essais édité par l'INRS (NS 286).

Note scientifique et technique NS 286 de mars 2010
«Risque routier – Retenue au choc de mobilier
embarqué en zone arrière de fourgons
ou de fourgonnettes.
Exigences et méthode d'essai».

Bien que la résistance des points d'arrimage et de la cloison de séparation soit normalisée (ISO 27956/2009), aucun texte n'encadre les aménagements intérieurs (hormis pour les aménagements spécifiques faisant l'objet d'une réception par le Centre National de Réceptions Véhicules) et notamment en matière de tenue de ces aménagements en cas de chocs ou de freinage d'urgence.

Le protocole NS 286 définit une méthode d'essai et des exigences de retenue de charges pour les éléments de rangement embarqués à l'arrière de fourgons ou fourgonnettes.

L'essai consiste à imposer une décélération à une structure rigide sur laquelle le mobilier à tester est installé. Le protocole précise notamment la nature et la quantité du lest à installer dans chaque casier de rangement avant le choc.

Pour aller plus loin...

Sites Internet

- www.travailler-mieux.gouv.fr
- www.cramif.fr
- www.preventionbtp.fr
- www.inrs.fr

Guides INRS

Guide INRS ED 6046

«Choisir son véhicule utilitaire léger (VUL)».

Guide INRS ED 6055

«Le carnet de suivi des véhicules utilitaires légers».

Guide INRS ED 759

«Arrimage des charges sur les véhicules routiers».

Guide INRS ED 6114

«Prévenir le risque de surcharge des véhicules utilitaires légers».

Ce document a été réalisé avec la participation :

DIRECCTE IDF : Aurélie ASCARIDE
OPPBTP : Mickaël VEILLET, Christophe GRUN
CRAMIF : Julien TONNER

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
cramif.fr

Aménagement de véhicule utilitaire léger - Peintre
Cramif – 2^{ème} trimestre 2013

Cramif – 2^{ème} trimestre 2013



**l'Assurance
Maladie**
RISQUES PROFESSIONNELS

Caisse régionale
Ile-de-France